
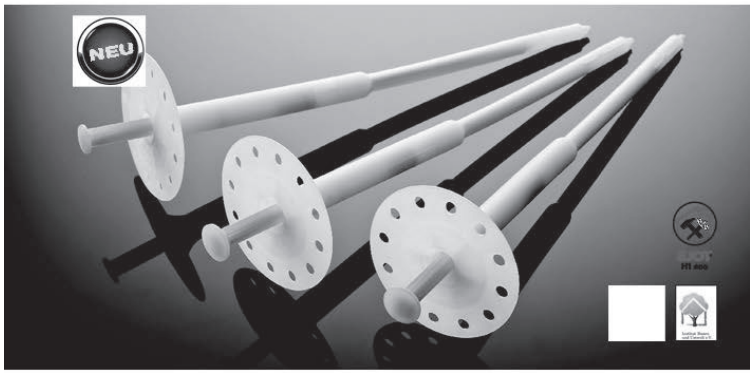


Montaj

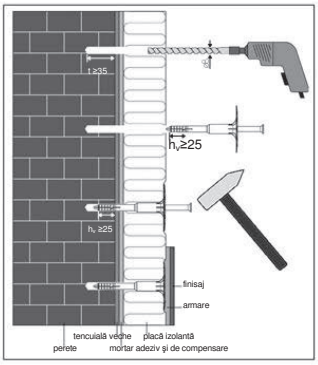

Avantaje

- ❑ admis pentru beton, cărămizi pline şi perforate
- ❑ cui stabil din oţel (rezistent la rupere)
- ❑ comportament optim de asezare a rozetei
- ❑ element de montaj din material plastic pentru reducerea punţilor termice
- ❑ montabil şi cu rozeta suplimentară
- ❑ adâncimea cea mai scurtă de ancorare, adâncime minimă a găurii
- ❑ sarcini mari pentru siguranţa dvs.
- ❑ consum optim de dibluri
- ❑ cuie premontate pentru un montaj rapid
- ❑ cu EPD (declaraţie de mediu a produsului)

ejotherm

EJOT®

EJOT® H1 eco

Diblu universal cu montaj prin batere, agrementat tehnic european

Date tehnice

Diametrul diblului	8 mm
Diametrul rozetei	60 mm
Adâncimea găurii h_1 ≥	35 mm
Adâncimea de ancorare h_{ef} ≥	25 mm
Categorii de utilizare conform ETA	A, B, C
Agrement tehnic european (ETA)	ETA-11/0192

Sarcini caracteristice

Beton normal C 12/15 conform EN 206-1	0,9 kN
Beton normal C 16/20 - C 50/60 conform EN 206-1	0,9 kN
Cărămidă din argilă (Mz) conform DIN 105	0,9 kN
Piatra plină silico-calcaroasă (KS) conform DIN EN 106	0,9 kN
Cărămidă cu goluri (Hlz) conform DIN 105	0,75 kN
Piatra perforată silico-calcaroasă (KSL) conf. DIN EN 106	0,9 kN

În cazul sarcinilor admise se vor lua în considerare respectivii factori naţionali de siguranţă (de exemplu Germania: 3). Vă rugăm să respectaţi agrementul.

Admis pentru:



Program de livrare

Izolaţie (mm)		Denumire şi lungime (mm)	Cod articol
constr. nouă [1]	constr. veche [2]		
60	40	EJOT H1 eco 095	8746 095 400
80	60	EJOT H1 eco 115	8746 115 400
100	80	EJOT H1 eco 135	8746 135 400
120	100	EJOT H1 eco 155	8746 155 400
140	120	EJOT H1 eco 175	8746 175 400
160	140	EJOT H1 eco 195	8746 195 400
180	160	EJOT H1 eco 215	8746 215 400
200	180	EJOT H1 eco 235	8746 235 400
220	200	EJOT H1 eco 255	8746 255 400
240	220	EJOT H1 eco 275	8746 275 400
260	240	EJOT H1 eco 295	8746 295 400

[1] 10 mm grosimea adezivului [2] 10 mm grosimea adezivului şi 20 mm tencuială veche



Unitate ambalaj: câte 100 bucăţi.