


Porotherm 12 N+F Profi

Gama Porotherm Profi

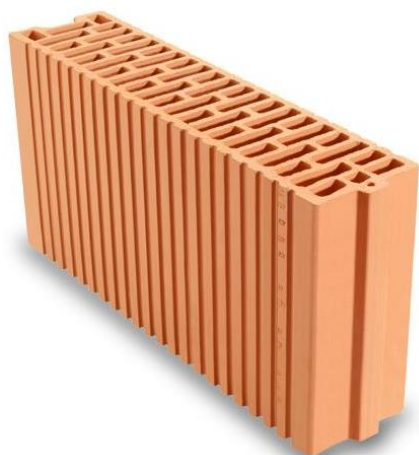

✓ este un bloc ceramic cu fete de pozare slefuite si imbinare verticala de tip nut si feder, destinat executiei peretilor nestructurali de compartimentare, din zidarie cu protectie impotriva penetrarii apei.

✓ se va utiliza in zidarii cu rosturi subtiri, utilizand mortarul Porotherm Profi sau spuma adeziva Porotherm Profi Dryfix. (Procedeu de zidarie Porotherm Profi DryFix – Agreement Tehnic nr. 001SB-01/378-2014)

Caracteristici generale

Dimensiuni (mm) (l x b x h)	500 x 120 x 249
Masă (kg/buc.)	cca. 14
Rezistență medie la compresiune pe față de pozare $f_{b, med}$ (N/mm ²)*	min.5
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,30
Densitate aparentă (kg/m ³)	cca. 800
Comportament la ardere (clasa de reacție la foc)	A1

* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1:2011

** $\lambda_{10, uscat, bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.

Consumuri specifice*

Necesar de cărămizi (buc./m ² zidărie)	8
Necesar de cărămizi (buc./m ³ zidărie)	67
Consum mortar (Porotherm Profi) (l/m ² zidărie)	1
Consum spuma (Porotherm Profi DRYFIX) (ml/m ² zidărie)	75 (10m ² zidarie/flacon)
Livrare (buc./palet înfoliat)	100

* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.